

Linux-Kurs – Teil 1

FSI Informatik

FAU Erlangen-Nürnberg

18. Oktober 2018

- 1 Allgemeines
- 2 Terminal
- 3 Befehlsaufbau
- 4 Herumklettern im Dateisystembaum
- 5 Inhalte aufzeigen
- 6 Fahrt aufnehmen
- 7 Elementare Befehle
- 8 Wildcards
- 9 Drucken im CIP-Pool

Donnerstag 25.04.2019

Zeit	Raum	Inhalt
10:00–12:00	H15	Vorlesung (Teil 1)
12:00–14:00	CIP-Pools	Übung (Teil 1)

Freitag 26.04.2019

Zeit	Raum	Inhalt
12:00–14:00	H15	Vorlesung (Teil 2)
14:00–16:00	CIP-Pools	Übung (Teil 2)

Der Erlanger Informatiker



?

Der Erlanger Informatiker



Nicht so wirklich.



?

Der Erlanger Informatiker



Nicht so wirklich.



Auch eher nicht.



!

Der Erlanger Informatiker




Nicht so wirklich.



Auch eher nicht.



Hacker, Frickler, Ingenieur :-)



- Eigentlich nur ein Betriebssystemkern
- Üblicherweise kombiniert mit Standardwerkzeugen aus dem GNU-Projekt
 - Deshalb auch *GNU/Linux* genannt
 - Geht aber auch anders, z. B. Android
- *Unix-artiges* Betriebssystem
 - Ursprüngliches Unix heutzutage nicht mehr relevant
 - Heutige „Verwandte“: BSD, Mac OS X

Allgemeines

Linux-Distributionen

- Meistens meint man mit *Linux* eine Zusammenstellung von:
 - Betriebssystem
 - (Arbeits-)Programmen
- Diese *Linux-Distributionen* haben eigene Namen und Versionsnummern, z. B.:



- **debian** (hier im CIP installiert)
- **ubuntu**[®]



• ...



Allgemeines

Wie schaut's im CIP aus?


CIP-Pools im Blauen Hochhaus:

- Linux-Arbeitsrechner
- Drucker
- Farbdrucker-Scanner-Multifunktions-Monster (im CIP 2)



Allgemeines

Warnung!

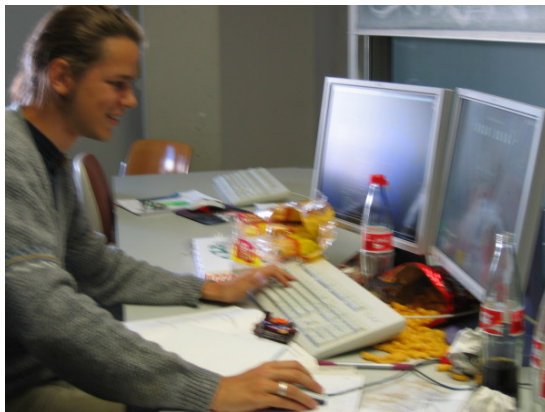

Essen und Trinken verboten!
(Loginentzug droht)

Allgemeines

Window-Manager – XFCE

Window-Manager

Bestimmt Aussehen und Verhalten der grafischen Oberfläche

Allgemeines


Window-Manager – XFCE

Window-Manager

Bestimmt Aussehen und Verhalten der grafischen Oberfläche



- Gut geeignet für den Einstieg
- Thunar (Dateimanager)
- Webbrowser
- *System*-Menü zur Konfiguration
- Übersichtliche schlanke Oberfläche

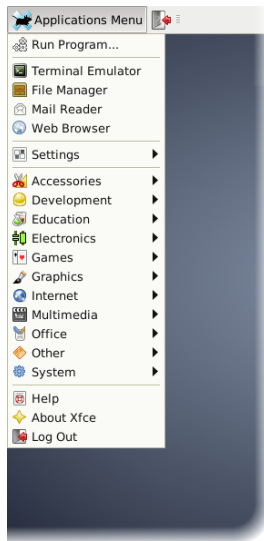

- Intuitive Bedienung („ähnlich wie unter Windows“)
- In der Standardeinstellung komplett auf englisch – aber das solltet ihr alle können. . .
- Wir trauen euch zu, dass ihr selbstständig zurecht kommt :-)
- Daher: in diesem Kurs Konzentration auf Befehlszeile & Co.

Allgemeines

Grafische Benutzeroberfläche


- Intuitive Bedienung („ähnlich wie unter Windows“)
- In der Standardeinstellung komplett auf englisch – aber das solltet ihr alle können. . .
- Wir trauen euch zu, dass ihr selbstständig zurecht kommt :-)
- Daher: in diesem Kurs Konzentration auf Befehlszeile & Co.

Gibt's trotzdem Probleme?

Universeller Lösungsalgorithmus: <https://xkcd.com/627/>

Allgemeines

Bildschirm sperren und abmelden

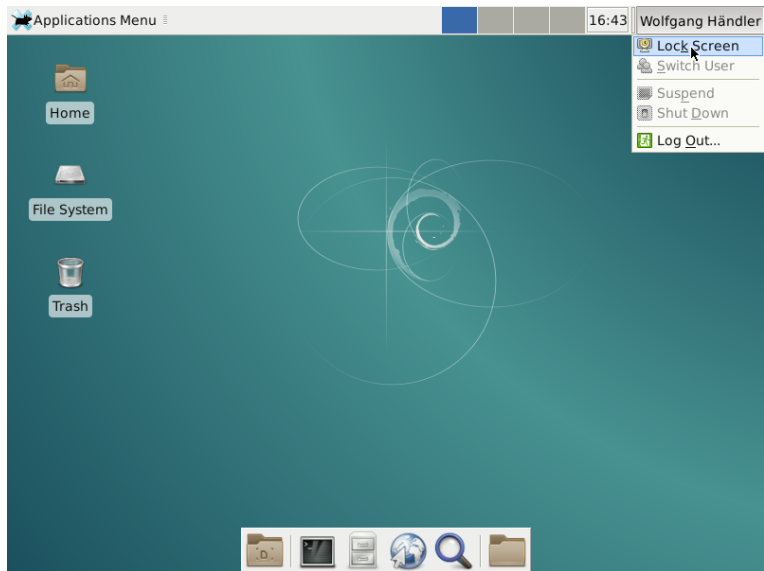

Allgemeines

Befehlszeile – Warum?

A screenshot of a Linux terminal window. The window title is 'el79irih:~'. The prompt is 'el79irih@fau001 ~\$'. The command entered is 'echo "Hello World"'. The output is not visible, but the cursor is at the end of the command line.

```
el79irih:~
el79irih@fau001 ~$ echo "Hello World" |
```

Getippte Befehle anstelle grafischer Anwendungen.

Warum?! Ist das nicht ein riesiger Rückschritt?

Allgemeines

Verkleinern eines Bildes

Beispiel: Verkleinern eines Bildes

- 1 Grafikprogramm aus dem Startmenü ausführen.
- 2 *Datei* → *Öffnen* klicken.
- 3 Den richtigen Ordner suchen.
- 4 Die Bilddatei auswählen.
- 5 Im *Bild*-Menü auf den Befehl *Skalieren* klicken.
- 6 Die neue Größe eingeben.
- 7 *Datei* → *Speichern unter* klicken.
- 8 Den neuen Dateinamen eingeben.



Allgemeines

Verkleinern eines Bildes

Und auf der Befehlszeile?

Wenn man erst einmal weiß wie, genügt ein Befehl¹:

```
$ convert -resize 300 gnu.png gnu-klein.png
```

Und das kann man auch **mit einem einzigen Befehl** für 100 Dateien durchführen!

¹\$ ist das sogenannte *Prompt*-Symbol und muss nicht mit eingetippt werden.

Allgemeines

Verkleinern eines Bildes

Und auf der Befehlszeile?

Wenn man erst einmal weiß wie, genügt ein Befehl¹:

```
$ convert -resize 300 gnu.png gnu-klein.png
```

Und das kann man auch **mit einem einzigen Befehl** für 100 Dateien durchführen!

- Zwar höhere Einarbeitungszeit. . .
- . . . aber auf Dauer deutlich schneller!
- und einfach auf anderen Rechnern im Netzwerk benutzbar
- und automatisierbar!


¹\$ ist das sogenannte *Prompt*-Symbol und muss nicht mit eingetippt werden.

- 1 Allgemeines
- 2 Terminal**
- 3 Befehlsaufbau
- 4 Herumklettern im Dateisystembaum
- 5 Inhalte aufzeigen
- 6 Fahrt aufnehmen
- 7 Elementare Befehle
- 8 Wildcards
- 9 Drucken im CIP-Pool

Terminal


Und wo kann ich diese Befehle eingeben?

Das passende Programm von XFCE, der Standard-Desktop-Umgebung im CIP, heißt *Terminal*:

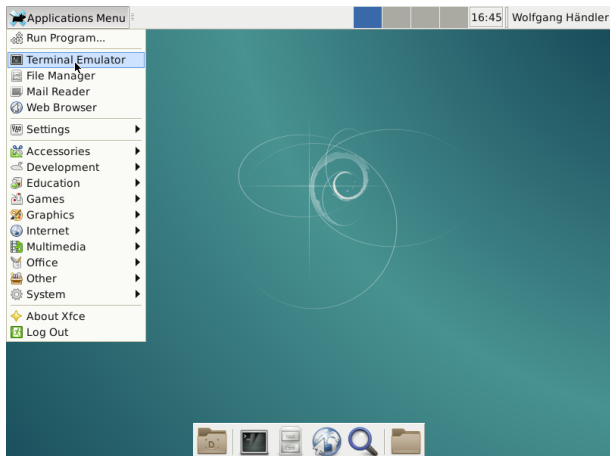

Terminal

... und sieht so aus:

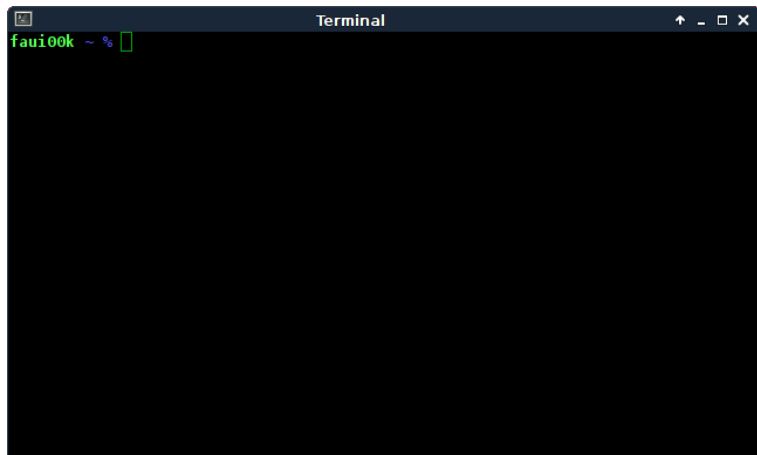

Shell

- Programm, welches eingetippte Befehle entgegennimmt
- **bash** ist die Standardshell im CIP

- 1 Allgemeines
- 2 Terminal
- 3 Befehlsaufbau**
- 4 Herumklettern im Dateisystembaum
- 5 Inhalte aufzeigen
- 6 Fahrt aufnehmen
- 7 Elementare Befehle
- 8 Wildcards
- 9 Drucken im CIP-Pool

Im Terminal kann man jetzt Befehle eingeben:

```
$ echo
```

Im Terminal kann man jetzt Befehle eingeben:

```
$ echo
```

echo gibt den übergebenen Text unverändert wieder aus.

Befehlsaufbau

Befehle mit einem Parameter

Dazu brauchen wir Parameter:

Muster

<Befehl> <Parameter>

```
$ echo foo
foo
```

Befehlsaufbau

Mehrere Parameter

Also einmal mit zwei Wörtern:

```
$ echo foo bar  
foo bar
```

Befehlsaufbau

Mehrere Parameter

Also einmal mit zwei Wörtern:

```
$ echo foo bar  
foo bar
```

... und noch ein paar Leerzeichen mehr:

```
$ echo foo    bar  
foo bar
```

Befehlsaufbau

Quoting

Problem:

```
$ echo foo      bar
foo bar
```

Mehrere Parameter werden durch Leerzeichen getrennt – wie viele Leerzeichen, spielt keine Rolle.

Durch *Quoting* kann man die Spezialbedeutung von Leerzeichen² aufheben – der Text, der in Anführungszeichen steht, wird als ein einziger langer Parameter interpretiert.

Lösung:

```
$ echo 'foo      bar'
foo      bar
```

²und anderen Sonderzeichen

Befehlsaufbau

Optionen

Je nach Befehl können auch verschiedene Optionen angegeben werden, um das Verhalten des Befehls zu verändern:

Muster

```
<Befehl> <Optionen> <Parameter>
```

Bei `echo` bewirkt die Option `-n`, dass nach der Ausgabe keine neue Zeile angefangen wird.

```
$ echo -n foo  
foo $ _
```


Herumklettern im Dateisystembaum


- 1 Allgemeines
- 2 Terminal
- 3 Befehlsaufbau
- 4 Herumklettern im Dateisystembaum**
- 5 Inhalte aufzeigen
- 6 Fahrt aufnehmen
- 7 Elementare Befehle
- 8 Wildcards
- 9 Drucken im CIP-Pool

Herumklettern im Dateisystembaum

Hilfe! Wo ist der Explorer?


Noch schnell: grafische Dateibrowser für den Notfall:

- Nautilus
- Dolphin
- Thunar
- ...

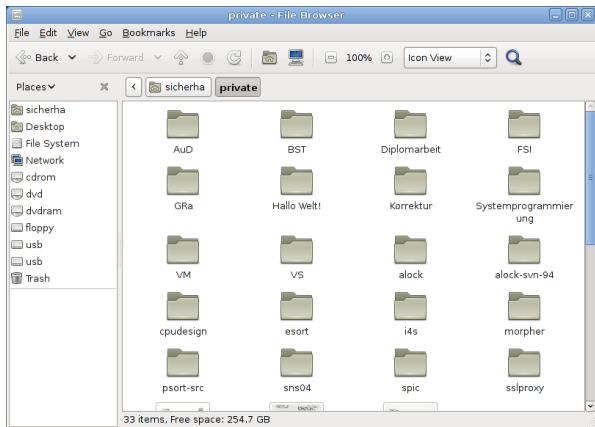

Herumklettern im Dateisystembaum

Aufbau des Verzeichnisbaums

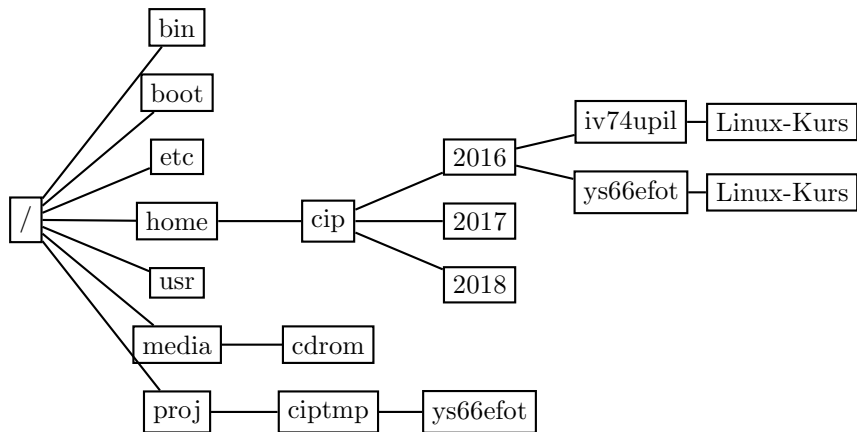

Herumklettern im Dateisystembaum

Unterschiede zu Windows

- Es gibt nur einen großen Dateisystembaum, nicht mehrere mit jeweils einem Laufwerksbuchstaben.
- Pfadtrenner: / (*Slash*) statt \ (*Backslash*).
- Zwischen Groß- und Kleinschreibung wird unterschieden!

Herumklettern im Dateisystembaum

mount – CDs und DVDs

`mount <path>`

<code>mount /media/dvd</code>	hängt DVDs ein (Dateisystem <i>udf</i>)
<code>mount /media/cd</code>	hängt CDs oder DVDs ein (<i>iso9660</i>)

Bevor das Laufwerk sich wieder **öffnen** lässt, muss es wieder ausgehängt werden.

`umount <path>`

<code>umount /media/dvd</code>	hängt DVDs aus
<code>umount /media/cd</code>	hängt CDs oder DVD aus

Herumklettern im Dateisystembaum

`cip-mountusb` – USB-Sticks einhängen

USB im CIP

`cip-mountusb`

hängt den USB-Stick unter `/media/usb` ein

`cip-umountusb`

hängt den USB-Stick wieder aus

Anmerkungen

- Vor dem Abziehen des Sticks unmounten → sonst Datenverlust!
- FAT32 und NTFS wird unterstützt

Herumklettern im Dateisystembaum

Wo zum Teufel sind wir überhaupt?


```
pwd
```

`pwd` (*print working directory*) gibt das aktuelle Verzeichnis aus.

```
$ pwd  
/home/cip/2016/ys66efot
```

Herumklettern im Dateisystembaum


Verzeichniswechsel

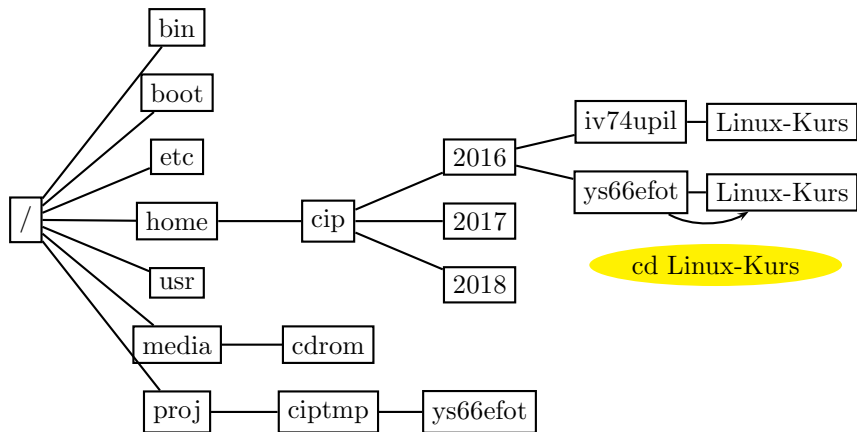

cd Linux-Kurs


Herumklettern im Dateisystembaum

Verzeichniswechsel ins übergeordnete Verzeichnis

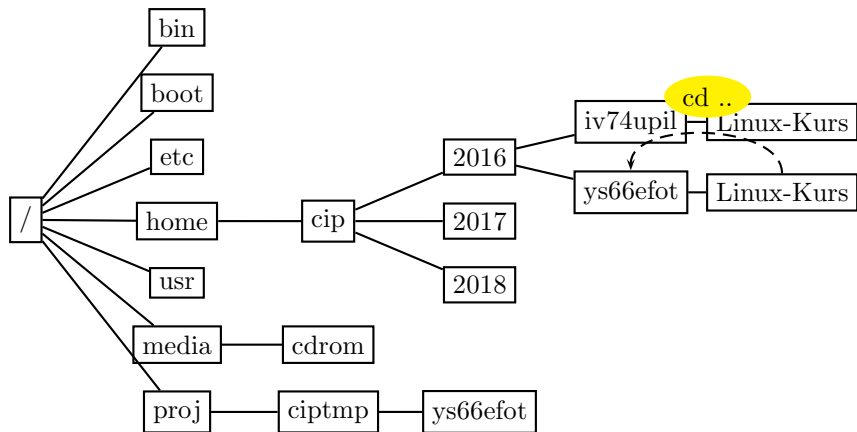


Herumklettern im Dateisystembaum

„Verzeichniswechsel“

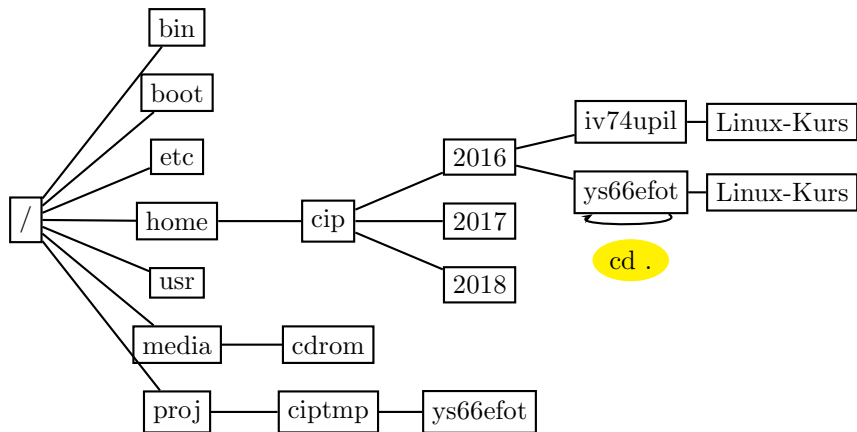


Herumklettern im Dateisystembaum

Relativer Verzeichniswechsel (relativ zum aktuellen Verzeichnis)

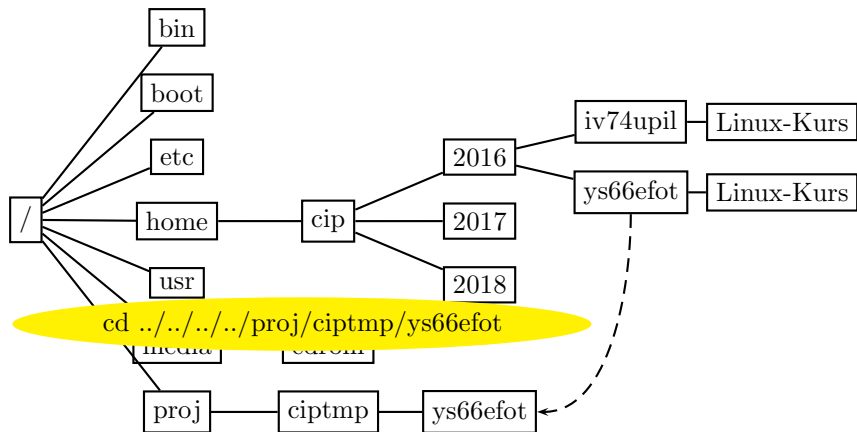

Herumklettern im Dateisystembaum

Absoluter Verzeichniswechsel (ausgehend vom Wurzelverzeichnis – vorangestellter /)

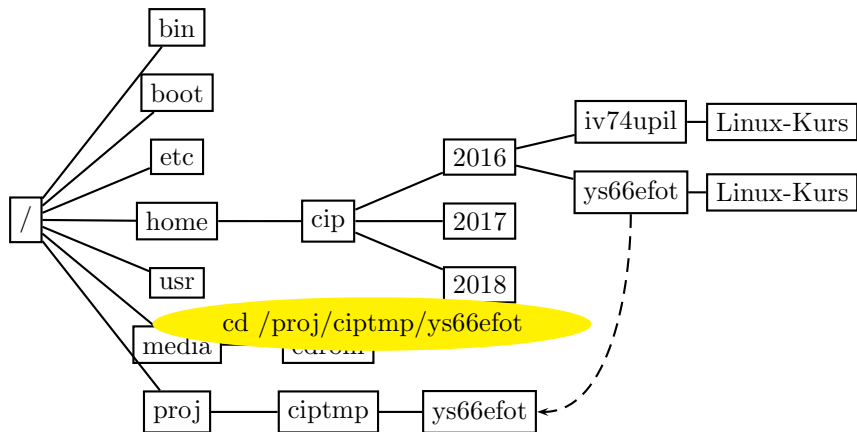

Herumklettern im Dateisystembaum

Verzeichniswechsel

cd

Mit `cd` (= *change directory*) wechselt man zwischen Verzeichnissen.

Beispiele

- `cd bin` – wechselt in das Unterverzeichnis 'bin' im aktuellen Verzeichnis (*relativer Pfadwechsel*)
- `cd /bin` – geht in das Verzeichnis 'bin' unterhalb des Root-Verzeichnisses / (*absoluter Pfadwechsel*)
- `cd ..` – wechselt eine Verzeichnisebene nach oben
- `cd ../testy` – wechselt eine Verzeichnisebene nach oben **und** darin in das Verzeichnis 'testy'
- `cd` – geht in das *Home*-Verzeichnis
- `cd -` – geht in das letzte besuchte Verzeichnis

Herumklettern im Dateisystembaum

Home und ciptmp


- Jeder Benutzer besitzt ein *Home*-Verzeichnis (`/home/cip/2018/<userlogin>`):
 - Es steht nur begrenzter Speicherplatz zur Verfügung
 - Dort liegen Konfigurationen und Nutzdaten
 - Der Inhalt wird täglich gesichert und ist zentral gespeichert, also auf allen Rechnern gleich
 - Kurzschreibweise fürs *Home*-Verzeichnis: `~` (*Tilde-Zeichen*)
- Mehr Speicherplatz (8 GB) ist im *ciptmp* verfügbar (`/proj/ciptmp/<userlogin>`):
 - Wird nicht gesichert und kann ohne Vorwarnung gelöscht werden!
 - Wird erst bei Betreten eingebunden (d. h. ein `ls` auf `/proj/` kann u. U. den Anschein erwecken, dass das Verzeichnis leer ist!)

Der Befehl `cip-quota` zeigt, wie viel Speicherplatz zur Verfügung steht.

Herumklettern im Dateisystembaum

Speicherplatzverbrauch – grafisch mit baobab

```
$ baobab /etc/
```

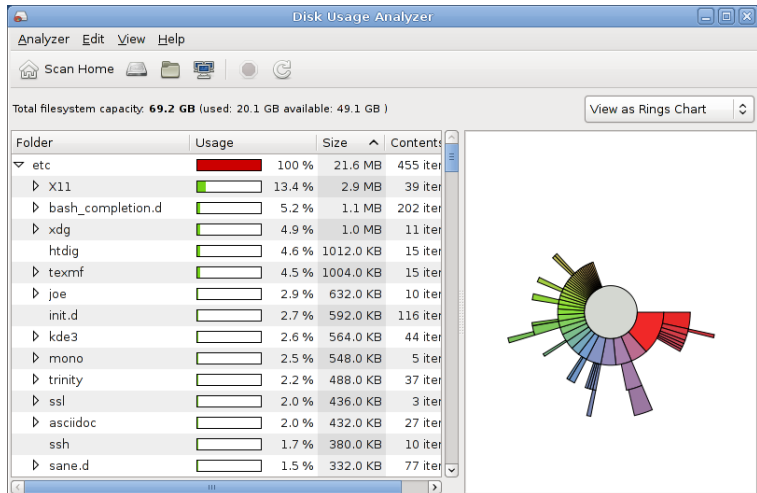

Herumklettern im Dateisystembaum

Speicherplatzverbrauch – per Konsole

du

Mit `du` (= *disk usage*) kann man sich den Speicherplatz anzeigen lassen.

Beispiele

- `du` – gibt den Speicherbedarf aller Dateien aus
(rekursiv für jeden Ordner)
- `du -h` – `-h` = *human-readable*
→ gibt die Größen besser lesbar aus
- `du -sh` – gibt den Speicherbedarf des aktuellen Ordners lesbar aus

Inhalte aufzeigen

- 1 Allgemeines
- 2 Terminal
- 3 Befehlsaufbau
- 4 Herumklettern im Dateisystembaum
- 5 Inhalte aufzeigen**
- 6 Fahrt aufnehmen
- 7 Elementare Befehle
- 8 Wildcards
- 9 Drucken im CIP-Pool

Inhalte aufzeigen

Verzeichnisinhalt

ls

ls listet den Inhalt eines Verzeichnisses auf.

Beispiele

- ls – listet Inhalt des aktuellen Verzeichnisses auf
- ls verzeichnis – listet Inhalt des angegebenen Verzeichnisses auf
- ls -d verzeichnis – gibt Informationen zum angegebenen Verzeichnis aus (nicht aber den Inhalt)
- ls -l – ausführliche Verzeichnisaufstellung (Dateigrößen, Rechte, Zeitstempel etc.)
- ls -a – listet auch versteckte Dateien (Dateien, die mit einem Punkt beginnen) auf

Inhalte aufzeigen

Beispiele

Normales `ls` vs. `ls -a`

```
$ ls
a.txt mein_bild.jpg
$ ls -a
.  ..  .bash_history  a.txt  mein_bild.jpg
```

- `ls -a` zeigt wirklich alle Einträge des Verzeichnisses an!
- Einträge, die mit einem „.“ beginnen, werden normalerweise als „müssen nicht immer sichtbar sein“ interpretiert und versteckt, z. B.:
 - „.“ ist immer das aktuelle Verzeichnis
 - „..“ ist immer das übergeordnete Verzeichnis
 - „.bash_history“ enthält z. B. Befehle, die früher eingegeben wurden

Fahrt aufnehmen

- 1 Allgemeines
- 2 Terminal
- 3 Befehlsaufbau
- 4 Herumklettern im Dateisystembaum
- 5 Inhalte aufzeigen
- 6 Fahrt aufnehmen**
- 7 Elementare Befehle
- 8 Wildcards
- 9 Drucken im CIP-Pool

Fahrt aufnehmen

Tab-Vervollständigung

Mit einem Druck auf <TAB> wird u. a. Folgendes ergänzt:

- Namen von Befehlen
- Datei- und Verzeichnisnamen

```
$ ls
Desktop  folien_linuxkurs_tag1.pdf

$ file f<TAB>
$ file folien_linuxkurs_tag1.pdf
folien_linuxkurs_tag1.pdf: PDF document, version 1.4
```

Fahrt aufnehmen

Tab-Vervollständigung

Bei nicht eindeutiger Eingabe zeigt ein weiterer Druck auf <TAB> eine Liste von möglichen Alternativen an:

```
$ ls
aufgaben_linuxkurs_tag1.pdf  folien_linuxkurs_tag1.pdf
aufgaben_linuxkurs_tag2.pdf  folien_linuxkurs_tag2.pdf

$ file f<TAB>
$ file folien_linuxkurs_tag<TAB><TAB>
folien_linuxkurs_tag1.pdf  folien_linuxkurs_tag2.pdf
$ file folien_linuxkurs_tag2<TAB>
$ file folien_linuxkurs_tag2.pdf
folien_linuxkurs_tag2.pdf: PDF document, version 1.4
```

Fahrt aufnehmen

(Bestimmte) Befehle wiederholen

- Mit Cursortasten hoch/runter durch letzte Befehle bewegen
- Mit !<Befehl> letzten Befehl mit Namen <Befehl> ausführen

```
$ file folien_linuxkurs_tag2.pdf
folien_linuxkurs_tag2.pdf: PDF document, version 1.4
...andere Befehle (nur nicht file) eingeben ...
$ !file
file folien_linuxkurs_tag2.pdf
folien_linuxkurs_tag2.pdf: PDF document, version 1.4
```

Fahrt aufnehmen

Suche in der Befehlshistory

- `Ctrl-R` liefert den Modus „reverse-i-search“.
- Tippt man nun den Teil eines Befehls ein, erscheint der zuletzt benutzte Befehl, der diesen Teil enthält.
- Durch nochmaliges Drücken von `Ctrl-R` kann man durch mögliche Befehle scrollen.
- Hat man gefunden, was man sucht, kann man den Befehl noch beliebig editieren (Pfeiltaste zur Navigation) und dann ausführen.

Fahrt aufnehmen

Copy & Paste in Terminals

copy: Den Text, den man kopieren will, einfach markieren. . .

paste: . . . und an der gewünschten Stelle mit einem Klick auf das Mausrad (oder mit `Shift-Insert`) einfügen.

- 1 Allgemeines
- 2 Terminal
- 3 Befehlsaufbau
- 4 Herumklettern im Dateisystembaum
- 5 Inhalte aufzeigen
- 6 Fahrt aufnehmen
- 7 Elementare Befehle**
- 8 Wildcards
- 9 Drucken im CIP-Pool

Elementare Befehle

manpages – das Hilfesystem unter Unix

Typische Verwendung

```
man <Befehl>
```

man echo

```
ECHO(1)                                User Commands                                ECHO(1)
```

NAME

```
echo - display a line of text
```

SYNOPSIS

```
echo [OPTION]... [STRING]...
```

DESCRIPTION

```
Echo the STRING(s) to standard output.
```

```
-n      do not output the trailing newline
```

Elementare Befehle

Bedienung von `man`

Die wichtigsten Tasten

- **Scrollen (zeilenweise)**: Pfeiltaste hoch/runter
- **Scrollen (seitenweise)**: Bild auf/ab
- **Suchen**: /suchbegriff<ENTER>
- **Nächster Treffer**: n
- **Vorheriger Treffer**: N
- **Beenden**: q

Tipp: Auch andere Befehle wie `less` lassen sich so bedienen!

Elementare Befehle

Und wenn ich gar nicht weiß, welchen Befehl ich brauche?

apropos ist dein Freund!

`apropos <Suchbegriff>`

```
$ apropos rename
```

```
...
```

```
mv (1) - move (rename) files
```

```
prename (1) - renames multiple files
```

```
rename (2) - change the name or location of a file
```

```
...
```

Wenn die Anzeige zu lang wird, hilft `apropos <Befehl> | less` weiter.

Elementare Befehle

mv – Verschieben

Aufbau

`mv <Quelle> <Ziel>`

Beispiele

`mv alt neu` – benennt die Datei 'alt' in 'neu' um
(geht auch für Verzeichnisse)

`mv foo dinge/` – verschiebt die Datei 'foo' aus dem aktuellen
Verzeichnis in das Verzeichnis 'dinge'

Elementare Befehle

cp – Kopieren

Aufbau

`cp <Quelle> <Ziel>`

Beispiele

- `cp bsp bspkopie` – kopiert die Datei 'bsp' nach 'bspkopie' (im aktuellen Verzeichnis)
- `cp bsp test/` – kopiert die Datei 'bsp' in das Verzeichnis 'test'
- `cp -v bsp test/` – ... mit Ausgabe der einzelnen Kopieraktionen
- `cp -r test/ test2` – erstellt eine Kopie des Verzeichnisses 'test' mit dem Namen 'test2'
- `cp -r /verz .` – erstellt eine Kopie des Verzeichnisses '/verz' im aktuellen Verzeichnis

Elementare Befehle

mkdir, rmdir – Verzeichnisse erstellen und entfernen

mkdir

`mkdir foo` legt ein Verzeichnis 'foo' im aktuellen Verzeichnis an

rmdir

`rmdir foo` löscht das Verzeichnis 'foo' aus dem aktuellen Verzeichnis ('foo' muss leer sein)

Elementare Befehle

rm – Löschen

rm

rm löscht Dateien und Verzeichnisse

Beispiele

- rm foo.pdf – löscht die Datei 'foo.pdf'
- rm -r Mails/ – löscht das Verzeichnis 'Mails' und alle darin enthaltenen Dateien und Unterverzeichnisse
- rm -rf wichtig/ – löscht das Verzeichnis 'wichtig' mit allen darin enthaltenen Dateien und Unterverzeichnissen, ohne nachzufragen – auch falls diese schreibgeschützt sind!

Achtung!

rm löscht **ohne** Nachfrage und **ohne** Umweg über den Papierkorb!

Elementare Befehle

Anzeige von Textdateien

Zum Anzeigen von Textdateien gibt es den Befehl `cat`.

Typische Verwendung

```
cat <Datei>
```

```
$ cat elementare-befehle.tex
\begin{frame}
\frametitle{manpages -- das Hilfesystem unter Unix}
...
```

Elementare Befehle

Anzeige von Textdateien (2)

Hilfe, so schnell kann ich nicht lesen!

Wie kann ich die Anzeige verlangsamen?

cat gibt eingelesene Datei komplett aus, egal wie groß diese ist.
Seitenweise Anzeige: less.

Typische Verwendung

```
less <Datei>
```

Achtung!

- cat und less können nur Textdateien sinnvoll anzeigen.
- Falls nach der Ausgabe einer Binärdatei nur noch seltsame Zeichen dargestellt werden, hilft der Befehl `reset`.

Wildcards

- 1 Allgemeines
- 2 Terminal
- 3 Befehlsaufbau
- 4 Herumklettern im Dateisystembaum
- 5 Inhalte aufzeigen
- 6 Fahrt aufnehmen
- 7 Elementare Befehle
- 8 Wildcards**
- 9 Drucken im CIP-Pool

Wildcards

```
$ ls
linuxkurs2017.aux linuxkurs2017.log linuxkurs2017.nav
linuxkurs2017.pdf linuxkurs2017.tex linuxkurs2017.toc
linuxkurs2018.aux linuxkurs2018.log linuxkurs2018.nav
linuxkurs2018.pdf linuxkurs2018.tex linuxkurs2018.toc
```

Wildcards

```
$ ls
linuxkurs2017.aux linuxkurs2017.log linuxkurs2017.nav
linuxkurs2017.pdf linuxkurs2017.tex linuxkurs2017.toc
linuxkurs2018.aux linuxkurs2018.log linuxkurs2018.nav
linuxkurs2018.pdf linuxkurs2018.tex linuxkurs2018.toc
```

Wie werde ich nur die ganzen Dateien vom letzten Jahr los?

```
$ rm linuxkurs2017.aux linuxkurs2017.log linuxkurs2017.nav
...
```

Geht das nicht einfacher?!

Aber natürlich.

Platzhalter

Die *bash* erlaubt den Einsatz von Platzhalterzeichen („Wildcards“).

- * steht für beliebig viele (oder auch keine) Zeichen
- ? steht für genau ein Zeichen

Wildcards

Aber natürlich.

Platzhalter

Die *bash* erlaubt den Einsatz von Platzhalterzeichen („Wildcards“).

- * steht für beliebig viele (oder auch keine) Zeichen
- ? steht für genau ein Zeichen

Zurück zum Beispiel:

```
$ rm linuxkurs2017*
```

`linuxkurs2017*` steht demnach für alle Dateinamen, die mit `linuxkurs2017` beginnen:

```
linuxkurs2017* ↪ linuxkurs2017.aux linuxkurs2017.log ...
```


Platzhalter II

Es geht auch noch etwas komplizierter:

- [123] steht für genau eines der Zeichen zwischen den eckigen Klammern: 1 2 3
- [!123] steht für ein Zeichen, das nicht zwischen den Klammern steht: z.B. a 4 J _
- [a-d] steht für ein Zeichen aus dem angegebenen Bereich: a b c d
- {1,2,abc} steht der Reihe nach für *alle* der angegebenen Strings (unabhängig davon, ob eine Datei mit dem Namen existiert)

Wildcards

Beispiele

```
$ ls  
hand sand band  
  
$ echo [hbr]and  
hand band
```

```
$ wget http://www.example.net/folien{0,1,2,3,4}.pdf
```

Lädt die Dateien folien0.pdf, folien1.pdf, ... vom Server herunter

```
$ pdftk folien*.pdf cat output allefolien.pdf
```

... und baut die heruntergeladenen Dateien folien0.pdf, folien1.pdf, folien2.pdf, ... zu einer großen PDF-Datei zusammen.

Wildcards

Hinweis

Der *-Platzhalter bezieht sich nur auf nicht-versteckte Dateien!

```
$ ls -a
.      ..      .bash_history  a.txt  mein_bild.jpg
$ rm *
$ ls -a
.      ..      .bash_history
```

Achtung!

`rm .*` würde `.` theoretisch zu `..` expandieren!
(die meisten `rm`-Versionen überprüfen das allerdings intern)

- 1 Allgemeines
- 2 Terminal
- 3 Befehlsaufbau
- 4 Herumklettern im Dateisystembaum
- 5 Inhalte aufzeigen
- 6 Fahrt aufnehmen
- 7 Elementare Befehle
- 8 Wildcards
- 9 Drucken im CIP-Pool**

Drucken im CIP-Pool

Allgemeines

`lpr`

`lpr` druckt ein PDF- bzw. PS-Dokument aus.

Beispiel

```
lpr -Pps1acipd foo.pdf - druckt die Datei 'foo.pdf' auf dem  
Drucker 'ps1acipd' aus
```

Drucken im CIP-Pool

Druckernamen

⟨Drucker⟩ – Druckernamen

ps⟨Stockwerk⟩⟨Buchstabe⟩cip⟨Suffix⟩⟨Doppelseitig⟩

⟨Stockwerk⟩	in welchem der Drucker steht
⟨Buchstabe⟩	Unterscheidung der einzelnen Drucker
⟨Doppelseitig⟩	d – Duplex lange Seite t – Duplex kurze Seite weglassen – kein Duplex

Die Namen der Drucker sind auch am Gerät abzulesen.

Drucker ps2ccip

- Farbig drucken (teurer!); schwarz-weiß mit Suffix bw erzwingen
- Scannen (siehe Anleitung, die über dem Drucker an der Wand hängt)

Drucken im CIP-Pool

Druckerwarteschlange

lpq

lpq zeigt die aktuelle Druckerwarteschlange an.

```
$ lpq -Pps2ccipbw
Printer: ps2ccipbw@faiu06 (dest ps2ccipbw@faiu0print.informatik.uni-erlangen.de)
Queue: no printable jobs in queue
Server: no server active
Status: job 'he29heri@faiu06+782' saved at 14:54:35.244
Rank  Owner/ID                Pr/Class Job Files          Size Time
done  he29heri@faiu06+782      A    782 (STDIN)           381966 14:54:35
Printer: ps2ccipbw@faiu0print (dest ps2ccipprivate@localhost)
Queue: no printable jobs in queue
Server: no server active
Status: job 'he29heri@faiu06+782' saved at 14:57:34.635
Rank  Owner/ID                Pr/Class Job Files          Size Time
done  he29heri@faiu06+782      A    782 (STDIN)           381966 14:54:35
Printer: ps2ccipprivate@faiu0print
Queue: no printable jobs in queue
[...]
```

Drucken im CIP-Pool

Druckaufträge löschen

lprm

lprm löscht Druckaufträge aus der Druckerwarteschlange.

Beispiele

- lprm – löscht den letzten Druckauftrag
- lprm -P<Drucker> – löscht alle eigenen Druckaufträge aus der Druckerwarteschlange von <Drucker>
- lprm -a – löscht alle eigenen Druckaufträge aus allen Druckerwarteschlangen

Drucken im CIP-Pool

Tipps

`cip-printer-balance`

`cip-printer-balance` zeigt das aktuelle Druckguthaben an.

Das Druckerkonto kann im Sekretariat (02.155) durch Bareinzahlung aufgeladen werden.

PDF manipulieren

- | | |
|----------------------|--|
| <code>pdfnup</code> | PDFs anders anordnen (z. B. 4 Folien auf eine Seite) |
| <code>pdftk</code> | kann PDFs allgemein manipulieren (z. B. mehrere PDFs zusammenführen) |
| <code>pdftops</code> | wandelt PDF in PS um |

Fragen?

42

Referenzen

- <https://en.flossmanuals.net/command-line>
- <https://fsi.cs.fau.de/linuxkurs>